


IPBHZ 型

安全係数 5 以上





特長と仕様

- 使用荷重0.75～1.5tまで対応
- 有効板厚0～25mmまで対応
- 固定アイ、レバーロック式の横吊りクランプ
- 受け部が二股に分かれていますので、H形鋼端部からの水平吊りに最適

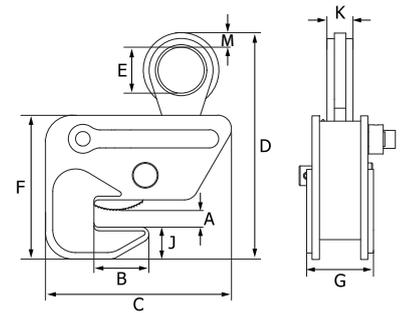

品番	使用荷重 (t) 最大 / 最小	有効板厚 A (mm)	寸法 (mm)									質量 (kg)
			B	C	D	E	F	G	J	K	M	
0.75 IPBHZ	0.75 / 0.15	0 ~ 25	40	148	220	50	130	69	33	22	12.5	3.0
1.5 IPBHZ	1.5 / 0.3	0 ~ 25	60	203	255	50	158	73	35	28	16	6.0

使用範囲

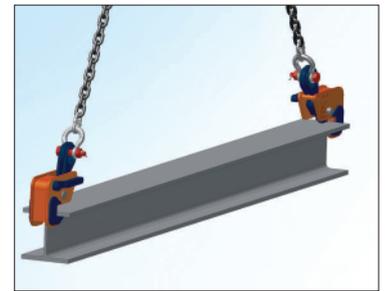

- 使用温度範囲 -40℃～ 100℃
- 硬度 363HV10 (345HB) までの吊り荷に使用可能