


## IPVK 型

安全係数 5 以上





### 特長と仕様

- 使用荷重0.5tに対応
- JIS Z 1601鋼製タイトヘッドドラム用クランプ
- ドラム缶の1本吊り、2本吊りに使用可能

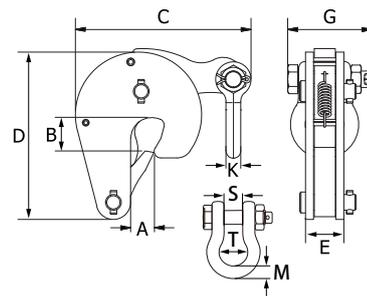

| 品番       | 使用荷重 (t) | 寸法 (mm) |    |     |     |    |    |    |      |    |      | 質量 (kg) |
|----------|----------|---------|----|-----|-----|----|----|----|------|----|------|---------|
|          |          | A       | B  | C   | D   | E  | G  | K  | M    | S  | T    |         |
| 0.5 IPVK | 0.5      | 0 ~ 17  | 26 | 135 | 132 | 29 | 51 | 11 | 11.2 | 19 | 29.5 | 1.6     |

### 使用範囲

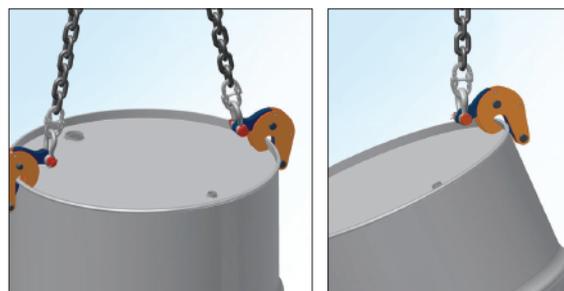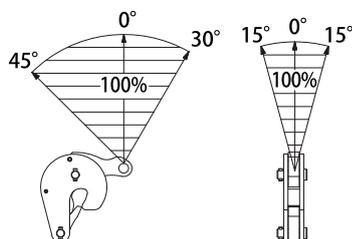

- 使用温度範囲 -40℃～ 100℃