


## ロックスリング ソフター E 両端アイ形

傷つきやすいモノもやさしく保持、ソフトタッチの軽量スリング。  
ソフトスリング専用フック RH (P 25 を参照) とあわせてご使用ください。

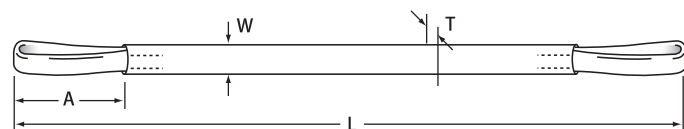

### 注文例

E 2t x 4  
 長さ L (m)  
 最大使用荷重  
 品番

| カラー | 最大<br>使用荷重<br>(t) | アイ<br>長さ A<br>(mm) | 本体<br>幅 W<br>(mm) | 厚み T<br>(mm) |
|-----|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 灰   | 0.5               | 250                | 45                | 7            |
| 紫   | 1.0               | 250                | 45                | 10           |
| 青   | 1.6               | 250                | 50                | 12           |
| 緑   | 2.0               | 350                | 55                | 15           |
| 黄   | 3.2               | 350                | 62                | 20           |
| 赤   | 5.0               | 500                | 80                | 23           |
| 紺   | 8.0               | 600                | 110               | 25           |
| 緑   | 10.0              | 700                | 110               | 35           |




※ 厚み、幅は概算で、実際の製品と異なる場合があります。

## 吊り方による使用荷重限度 (t) 安全係数6以上

| 吊り方               |                  |                          | ストレート<br>吊り | チョーク吊り |              |                  |                       |                        | バスケット吊り      |                  |                       |                        |              |                  |                       |                        |
|-------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------|--------------|------------------|-----------------------|------------------------|--------------|------------------|-----------------------|------------------------|--------------|------------------|-----------------------|------------------------|
|                   |                  |                          |             | 1本吊り   | 2本吊り         |                  |                       |                        | 1本吊り         |                  |                       |                        | 2本吊り         |                  |                       |                        |
| 吊り角度 $\alpha$ (°) |                  |                          | -           | -      | $\alpha = 0$ | $\alpha \leq 45$ | $45 < \alpha \leq 90$ | $90 < \alpha \leq 120$ | $\alpha = 0$ | $\alpha \leq 45$ | $45 < \alpha \leq 90$ | $90 < \alpha \leq 120$ | $\alpha = 0$ | $\alpha \leq 45$ | $45 < \alpha \leq 90$ | $90 < \alpha \leq 120$ |
| スリング<br>カラー       | 破断<br>荷重<br>(kN) | モード係数 M<br>最大使用荷重<br>(t) | 1           | 0.8    | 1.6          | 1.4              | 1.1                   | 0.8                    | 2            | 1.8              | 1.4                   | 1                      | 4            | 3.6              | 2.8                   | 2                      |
| 灰                 | 30 以上            | 0.5                      | 0.5         | 0.4    | 0.8          | 0.7              | 0.55                  | 0.4                    | 1.0          | 0.9              | 0.7                   | 0.5                    | 2.0          | 1.8              | 1.4                   | 1.0                    |
| 紫                 | 60 以上            | 1.0                      | 1.0         | 0.8    | 1.6          | 1.4              | 1.1                   | 0.8                    | 2.0          | 1.8              | 1.4                   | 1.0                    | 4.0          | 3.6              | 2.8                   | 2.0                    |
| 青                 | 96 以上            | 1.6                      | 1.6         | 1.28   | 2.56         | 2.24             | 1.76                  | 1.28                   | 3.2          | 2.88             | 2.24                  | 1.6                    | 6.4          | 5.76             | 4.48                  | 3.2                    |
| 緑                 | 120 以上           | 2.0                      | 2.0         | 1.6    | 3.2          | 2.8              | 2.2                   | 1.6                    | 4.0          | 3.6              | 2.8                   | 2.0                    | 8.0          | 7.2              | 5.6                   | 4.0                    |
| 黄                 | 192 以上           | 3.2                      | 3.2         | 2.56   | 5.12         | 4.48             | 3.52                  | 2.56                   | 6.4          | 5.76             | 4.48                  | 3.2                    | 12.8         | 11.52            | 8.96                  | 6.4                    |
| 赤                 | 300 以上           | 5.0                      | 5.0         | 4.0    | 8.0          | 7.0              | 5.5                   | 4.0                    | 10.0         | 9.0              | 7.0                   | 5.0                    | 20.0         | 18.0             | 14.0                  | 10.0                   |
| 紺                 | 480 以上           | 8.0                      | 8.0         | 6.4    | 12.8         | 11.2             | 8.8                   | 6.4                    | 16.0         | 14.4             | 11.2                  | 8.0                    | 32.0         | 28.8             | 22.4                  | 16.0                   |
| 緑                 | 600 以上           | 10.0                     | 10.0        | 8.0    | 16.0         | 14.0             | 11.0                  | 8.0                    | 20.0         | 18.0             | 14.0                  | 10.0                   | 40.0         | 36.0             | 28.0                  | 20.0                   |

※ kN は荷重を表す国際統一単位です。1 kN = 0.1 t = 100 kg とお考えください。 ※ モード係数とは…吊り方による使用荷重と最大使用荷重との比。

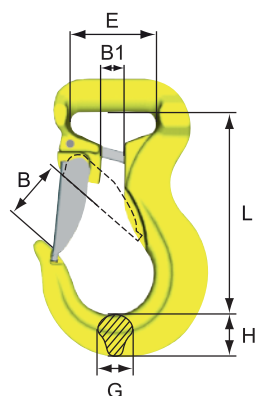

## RH ソフトスリング専用フック 安全係数5以上

ソフトスリングに簡単に取り付け、取り外しできるスリングフックです。チョーク吊りの際、クレーンからソフトスリングを外して目通しする必要がなくワンタッチで作業が可能となります。

| 名称      | 使用荷重<br>(t) | 寸法 (mm) |    |    |    |    |    | 質量<br>(kg) |
|---------|-------------|---------|----|----|----|----|----|------------|
|         |             | L       | B  | B1 | E  | G  | H  |            |
| RH-1-10 | 0.8         | 84      | 24 | 8  | 35 | 17 | 19 | 0.4        |
| RH-2-10 | 1.6         | 96      | 28 | 11 | 40 | 17 | 22 | 0.7        |
| RH-3-10 | 2.4         | 117     | 33 | 12 | 47 | 24 | 30 | 1.4        |

