安全係数５以上

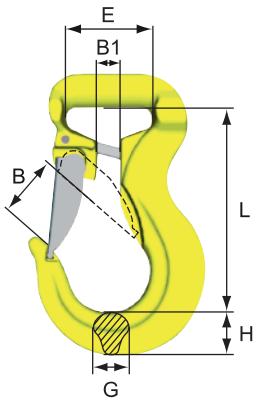

RH ソフトスリング専用フック

ソフトスリングに簡単に取り付け、取り外しできるスリングフックです。チョーク吊りの際、クレーンからソフトスリングを外して目通しする必要がなくワンタッチで作業が可能となります。

名称	使用荷重 (t)	寸法 (mm)						質量 (kg)
		L	B	B1	E	G	H	
RH-1-10	0.8	84	24	8	35	17	19	0.4
RH-2-10	1.6	96	28	11	40	17	22	0.7
RH-3-10	2.4	117	33	12	47	24	30	1.4

※ロックスリング ソフターとの組み合わせ例

マーテック株式会社 www.martec.co.jp
E-mail: info@martec.co.jp
本社　〒650-0046　神戸市中央区港島中町 5-1-1　TEL. 078-302-0460 / FAX 078-302-1404