


MI絶縁フック 点検基準表

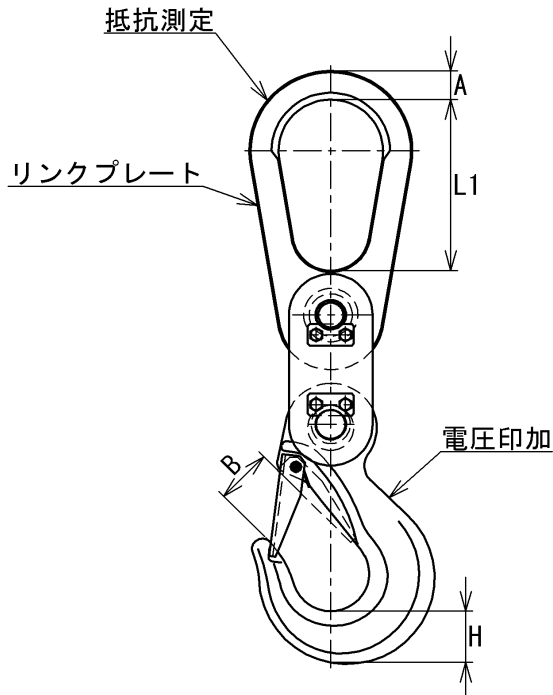

修理基準

吊り環部 Aの摩耗 : 5%以上
吊り環部 L1の伸び : 5%以上
フック 開口部Bの伸び, 縮み : 5%以上
フック 厚さHの摩耗 : 5%以上
絶縁性能(印加電圧DC500V) : 絶縁抵抗1MΩ以上

修理基準寸法表 次の寸法を超えた場合は 修理依頼または廃棄して下さい。

単位: mm

呼び	A寸法		L1寸法		B寸法			H寸法	
	基準寸法	修理寸法	基準寸法	修理寸法	基準寸法	修理寸法		基準寸法	修理寸法
						伸び	縮み		
MI-3	22	20.9以下	150	157.5以上	42	44.1以上	39.9以下	75	36.1以下
MI-5	30	28.5以下	170	178.5以上	52	54.6以上	49.4以下	47	44.7以下
MI-10	40	38.0以下	200	210.0以上	73	76.6以上	69.4以下	67	63.7以下
MI-15	42	39.9以下	250	262.5以上	82	86.1以上	77.9以下	75	71.3以下

点検結果 「点検日 年 月 日」

呼び	A寸法	L1寸法	B寸法	H寸法	絶縁抵抗値

点検項目	判断基準	判定
作動	フック ラッチ部のスプリングばね 及び ピンが壊れているものは使用しないこと	
ガタ	リンクプレートのガタツキが大きいものは使用しないこと	
腐食	腐食のはなはだしいものは使用しないこと	
変形	伸び、ねじれ等明らかに変形しているものは使用しないこと	
亀裂	亀裂があるものは使用しないこと	