
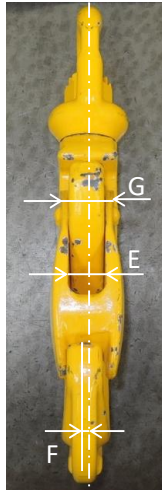


THオートフック 点検基準表

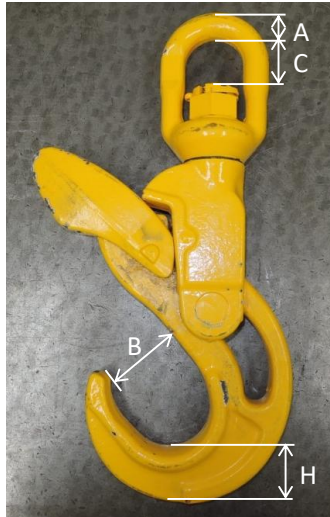

廃棄基準

開口部Bの伸び、縮み限度:5%以内

フックの厚さA, Hの摩耗限度:5%以内

リンクのガタ Cの限度:5%以内

ラッチの内幅Eの広がり限度:3%以内

廃棄基準寸法表 次の寸法を超えた場合は 廃棄して下さい。

単位 mm

呼び	B寸法			A寸法	
	標準寸法	廃棄寸法		標準寸法	廃棄寸法
TH-13-8S	60.0	63.0以上	57.0以下	19.0	18.1以下

呼び	H寸法		C寸法		E寸法	
	標準寸法	廃棄寸法	標準寸法	廃棄寸法	標準寸法	廃棄寸法
TH-13-8S	42.0	39.9以下	43.0	45.1以上	25.0	25.7以上

点検結果「点検日 年 月 日」

単位 mm

呼び	B寸法	A寸法	E寸法
	H寸法	C寸法	

点検項目	判定基準	判定
変形	曲がり、ねじれが生じているものは使用しないこと。	
	フック先端部とラッチ先端部の中心(F)が目視で大きくずれているものは使用しないこと。	
作動	ラッチの外幅(G)が目視で大きく広がっているものは使用しないこと。	
	シャンクが変形していたり、ネジが損傷しているものはフックそのものを廃棄すること。	
腐食	腐食のはなはだしいものは使用しないこと。	
亀裂	亀裂があるものは使用しないこと。	

www.martec.co.jp

info@martec.co.jp