


ロータリーアイボルト 点検基準表

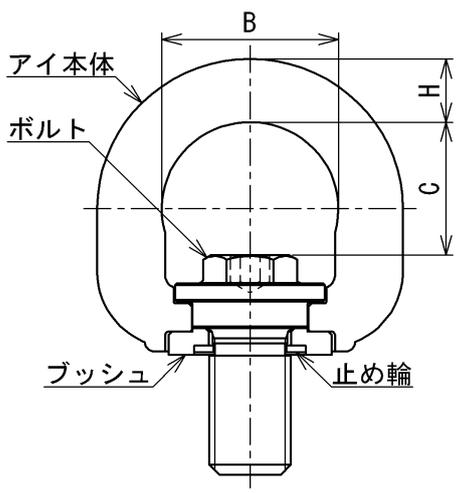

廃棄基準

アイ本体頂点Hの摩耗限度：5%以内
アイ本体幅Bの伸び・変形限度：5%以内
アイ本体高さCの伸び・変形限度：5%以内

廃棄基準寸法表 次の寸法を超えた場合は 廃棄して下さい。

単位: mm

呼び	H寸法		B寸法		C寸法	
	標準寸法	廃棄寸法	標準寸法	廃棄寸法	標準寸法	廃棄寸法
RE-12	12	11.5以下	32	30.5以下	24	25以上
RE-16	14	13.5以下	36	34以下	28	29.5以上
RE-20	17	16以下	42	40以下	31	32.5以上
RE-24	19	18以下	52	49.5以下	40	42以上
RE-30	25	24以下	62	59以下	54	56.5以上
RE-36	30	28.5以下	74	70.5以下	67	70以上
RE-42	34	32.5以下	84	80以下	70	73.5以上
RE-48	40	38以下	94	89.5以下	80	84以上

点検結果 「点検日 年 月 日」

単位: mm

呼び	H寸法	B寸法	C寸法	判定

点検項目	判断基準	判定
作動	アイ本体が 滑らかに回転しないものは使用しないこと	
変形	ボルトが 変形・傷しているものは使用しないこと	
	止め輪が 変形・はみ出しているものは使用しないこと	
摩耗	ボルトを左右両方向に回してブッシュとボルトが分離しないか (頻繁に取り付け・取り外し作業を行う際は、必ず確認をお願いします)	
ねじれ	アイ本体が ねじれているものは使用しないこと	
腐食	腐食のはなはだしいものは使用しないこと	
亀裂	亀裂があるものは使用しないこと	