


マーテック株式会社

AHオートマチックフック 点検基準表

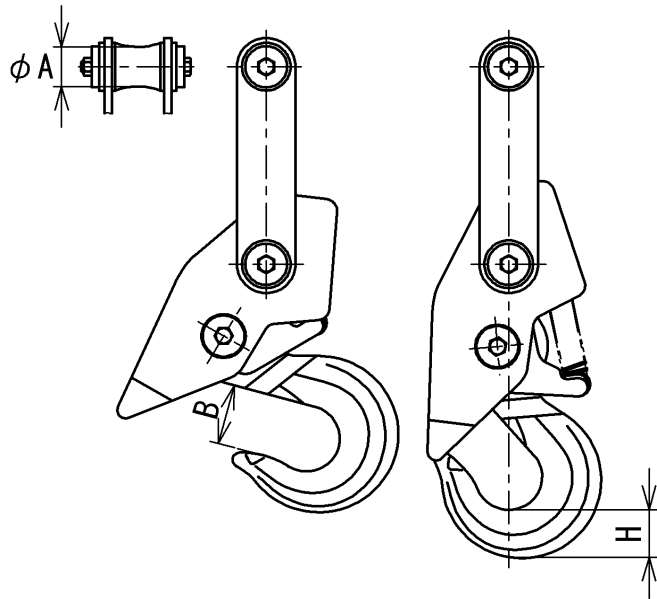

修理基準

ピン 直径Aの摩耗 : 5%以上
開口部 Bの伸び・縮み : 5%以上
フック 厚さHの摩耗 : 5%以上

修理基準寸法表 次の寸法を超えた場合は 修理依頼または廃棄して下さい。

単位:mm

呼び	A寸法		B寸法			H寸法	
	基準寸法	修理寸法	基準寸法	修理寸法		基準寸法	修理寸法
				伸び	縮み		
AH-16	20	19.0以下	63	66.1以上	59.9以下	26	24.7以下
AH-42	33	31.3以下	51	48.4以上	53.5以下	38	36.1以下
AH-80	48	45.6以下	73	76.6以上	69.3以下	59	56.0以下

点検結果 「点検日 年 月 日」

呼び	A寸法	B寸法	H寸法

点検項目	判断基準	判定
作動	ラッチ部の破損があるものは 使用しないこと	
	フックはねあげ用バネの破損があるものは 使用しないこと	
	フックはねあげ用バネの伸びがあるものは 使用しないこと	
腐食	腐食のはなはだしいものは 使用しないこと	
変形	伸び、ねじれ等明らかに変形しているものは 使用しないこと	
亀裂	亀裂があるものは 使用しないこと	

www.martec.co.jp

info@martec.co.jp